



$\eta > \%93$

YKC SERİSİ KARŞI BASINÇLI KALORİFER KAZANLARI

GAS AND OIL FIRED, REVERSE TWO PASS REVERSE FLAME WET BACK HOT WATER BOILER

ИСПОЛЬЗУЯ ГАЗ И ТОПЛИВО ДВА ПРОХОДА КОТЕЛА ДЛЯ ОБОГРЕВА ВОДЫ



HIGH QUALITY

Long life

ÜSTÜN KALİTE

Uzun ömürlü ekonomik

55.000 - 3.000.000 kcal/h



GAZ VE FUEL-OIL YAKAN KARŞI BASINÇLI SICAK SU KAZANI



- * Karşı basınçlı, dengeli yanma ve mükemmel ısı transferi
- * Uzun çalışma ömrü
- * Düşük Nox
- * Kazan içinde dönüş suyunu en sıcak bölümlere yönlendiren plakalar sayesinde düşük ısı gerilim ve yanma verimi.
- * %93'den yüksek yanma verimi
- * Alüminyum folyolu 80 mm cam yönü ile alüminyum sac kaplı kazan gövdesi
- * Taş yönü ve refrakter ile kazan kapağı izolasyonu
- * 92/42 EEC sıcak su kazanları ve 90/396 EC Gaz yakan cihazlar direktiflere göre CE ve TSE sertifikalı
- * Büyük su hacmi
- * Yoğuşma ve kireç taşı oluşumunu engelleyen uygun tasarım.
- * Paslanmaz çelik ekonomizör yoğuşmalı kazan randımanını artırması (Opsiyonel)

GAS AND OIL FIRED, REVERSE TWO PASS REVERSE FLAME WET BACK HOT WATER BOILER

- * Burner flame is reversed in the same chamber due to counter pressurized combustion
- * Long boiler life
- * Injector plates providing boiler return flow to the hottest zone for boiler homogeneity so minimum thermal stress and very well efficiency
- * Low Nox
- * More than 93% boiler efficiency
- * If applicable stainless steel economizer the boiler efficiency would be condensing boiler (Optional)
- * Aluminum and panel covered 80 mm thickness glass wool insulation also.
- * Certified according to 92/42 EEC hot water boilers and 90/396
- * Certified according to TSE
- * High water volume
- * Anti scale and anti condensate design.

ИСПОЛЬЗУЯ ГАЗ И ТОПЛИВО ДВА ПРОХОДА КОТЕЛА ДЛЯ ОБОГРЕВА ВОДЫ

- * Большой объем воды
- * Употребление газа и жидкого топлива
- * Известняк и конденсат предотвращают дизайн
- * Предназначен для максимальной передачи тепла, трехходовой пламени дымовые трубы турбонадува
- * В дополнение к алюминиевой фольгой 80 мм стекловаты с изоляцией из каменной ваты и огнеупорного материала покрытием перед крышки котла
- * Легко монтажно-съемная жестяная кассета наружной поверхности
- * Низкий Nox, отличное горение
- * КПД сгорания более 93%
- * 92/42 ЕЭС водогрейных котлов и 90/396 ЕЭС CE и TSE сертификаты в соответствии с Директивой техники газа

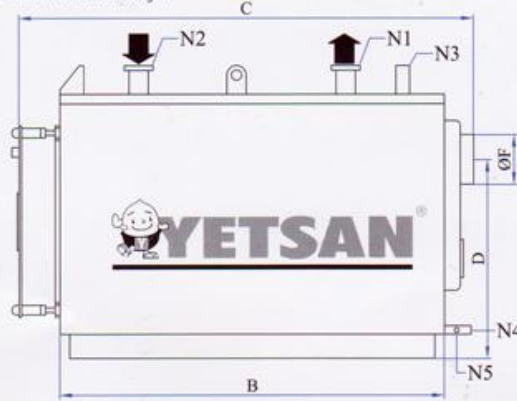

TEKNİK BİLGİLER / SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KAPASİTE / CAPACITY ПОТЕНЦИАЛ		KARŞI BASINÇ PRESSURE DROP ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ mbar	ÖLÇÜLER DIMENSIONS РАЗМЕРЫ mm							BAĞLANTILAR CONNECTIONS / ПОДКЛЮЧЕНИЕ					SU HACMI WATER VOLUME ОБЪЕМ ВОДЫ lt
Kcal/h	KW		A	B	C	D	E	ØF	H	N1	N2	N3	N4	N5	
55.000	64	0,4	685	690	1070	546	420	220	780	2"	1.1/4"	1"	3/4"	120	
65.000	76	0,5	685	690	1070	546	420	220	780	2"	1.1/4"	1"	3/4"	116	
80.000	93	0,8	760	860	1235	610	465	220	830	2"	1.1/4"	1"	3/4"	140	
100.000	116	1,1	760	860	1235	610	465	220	830	2"	1.1/4"	1"	3/4"	132	
130.000	151	1,2	810	990	1370	665	490	220	910	2"	1.1/2"	1.1/4"	3/4"	167	
150.000	174	1,4	810	1085	1465	665	490	220	910	2"	1.1/2"	1.1/4"	3/4"	181	
170.000	198	1,6	810	1295	1675	665	490	220	910	65	1.1/2"	1.1/4"	3/4"	215	
200.000	233	1,6	910	1390	1806	755	540	220	1010	65	1.1/2"	1.1/4"	3/4"	310	
250.000	291	2	910	1390	1806	755	540	220	1010	65	1.1/2"	1.1/4"	3/4"	305	
300.000	349	3	1020	1490	1970	825	590	250	1100	80	2"	1.1/2"	1.1/4"	390	
350.000	407	3,5	1020	1660	2140	825	590	250	1100	80	2"	1.1/2"	1.1/4"	440	
400.000	465	3,5	1160	1700	2190	965	685	300	1270	80	2"	1.1/2"	1.1/4"	602	
500.000	581	4	1130	1740	2205	895	615	300	1180	80	2"	1.1/2"	1.1/4"	473	
600.000	698	4,4	1210	1740	2235	1085	765	300	1280	100	2"	1.1/2"	1.1/4"	562	
800.000	930	5,2	1460	1740	2370	1120	800	350	1530	100	65	2"	1.1/2"	836	
1.000.000	1163	5,6	1500	1920	2400	1160	780	350	1530	125	65	2"	1.1/2"	1300	
1.250.000	1453	6,5	1500	2020	2400	1160	780	350	1530	150	80	2"	1.1/2"	1170	
1.350.000	1570	6,5	1500	2020	2670	1240	800	400	1530	150	80	2"	1.1/2"	1144	
1.500.000	1744	6,6	1560	2480	3065	1230	890	500	1670	150	80	2"	1.1/2"	1632	
1.750.000	2035	6,6	1780	2690	3360	1370	970	500	1860	200	100	65	1.1/2"	2243	
2.000.000	2326	7	1780	3020	3740	1370	970	500	1860	200	100	65	1.1/2"	2778	
2.500.000	2907	8	1960	3625	4041	1565	1065	500	2030	200	100	65	1.1/2"	3766	
3.000.000	3488	8	1960	3625	4441	1565	1065	500	2030	200	100	65	1.1/2"	4080	

- N1 : Kazandan çıkış (sıcak su)
N2 : Kazana dönüş (soğuk su)
N3 : Emniyet gidiş borusu
N4 : Emniyet dönüş borusu
N5 : Doldurma / Boşaltma

- Hot water outlet
Hot water return
Safety outlet
Safety return
Filling tap

- Выход воды котла (горячая вода)
Вход воды котла (холодная вода)
Выход трубы безопасности
Обратка трубы безопасности
Залив / слив

Ölçüleri değiştirme hakkımız mahfuzdur
The technical data and accessories can be changed.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в размеры



PAZARLAMA İSİ SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Genel Merkez : Bağdat Cad. No. 156 German Apt. K1 Suadiye - İstanbul
Fabrika : Kadi Yeri Mevkii Tavşanlı Köyü - Gebze
Web Site : www.yetsanpazarlama.com.tr
e-mail : yetsan@yetsanpazarlama.com.tr

Tel : 009 0216 384 54 36 (pbx) Fax : 009 0216 384 54 40
Tel : 009 0262 724 87 80 Fax : 009 0262 724 87 79