



YETSAN®

YKK SERİSİ ÜÇ GEÇİŞLİ YARIM SİLİNDİRİK KATI YAKITLI ÇELİK KAZANLAR

**THREE PASSES SOLID FUEL
HOT WATER BOILER**

*Тип YKK стальной трехходовой
полуцилиндрический
котел на твердом топливе*



ÜSTÜN KALİTE

Uzun ömürlü ekonomik

HIGH QUALITY

Long life

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,

Долговечный и экономичный

80.000 - 500.000 kcal/h



ÜÇ GEÇİŞLİ YARIM SİLİNDİRİK KATI YAKITLI ÇELİK KAZANLAR


- YKK serisi kazanlarda linyit, taş kömürü ve odun yakılabilir
- 1400 °C sıcaklığa dayanaklı refraktar malzeme kaplı, kazan ön kapağı
- Döküm ızgara
- İsteğe bağlı olarak yanma hızının otomatik kontrollü fan ile ayarlanabilmesi
- Kontrol panosunda 1 adet fan, 1 adet sirkülasyon pompası, ayar termostat ve bunlara ait on-off anahtar, 1 adet termometre, sigorta ve sisteme entegre 1 adet emniyet termostadı bulunmaktadır

THREE PASS SOLID FUEL HOT WATER BOILER

- YKK is basically a solid fuel boiler and also wood
- The front door is resisting up to 1400 °C temperature with refractory combustion with automatic fan control (optional)
- Three pass smoke tubes
- Cast iron grill
- Air blower, circulation pump adjusting thermostat and on-off switches for all of them, thermometre, safety thermostat on the control panel

СТАЛЬНЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

- YKK серия котлов, могут быть сжигаются бурый уголь, каменный уголь и древесина
- 1400 °C устойчивости термостойкого материала покрыта refraktar, передней панели котла
- Чугунные решетки
- Дополнительная автоматическая контролируемая скорость вращения вентилятора, регулируемой пламя огня
- На панели управления, 1 вентилятор, 1 циркуляционный насос, настройка термостата и его включения-выключения, 1 термометр, интегрируемый электропитание в системе 1 термостат безопасности

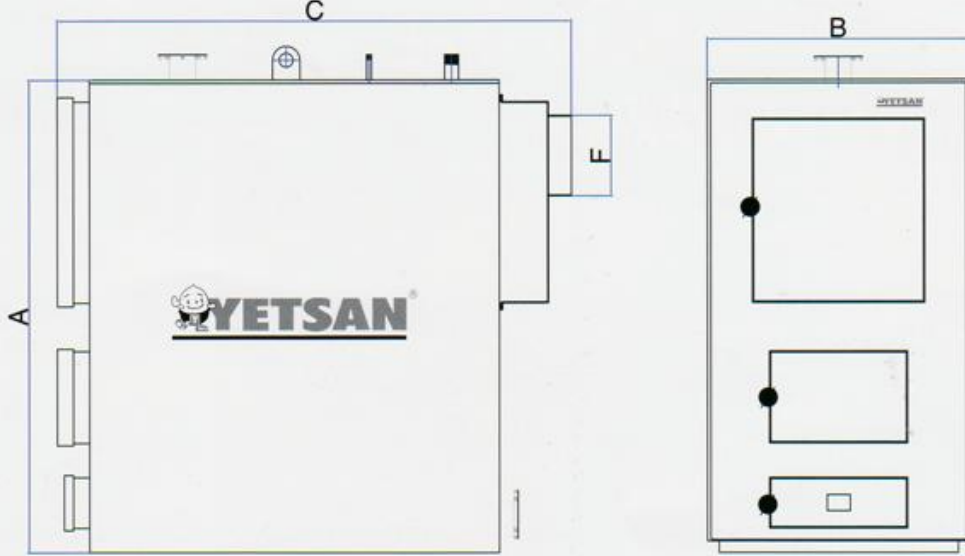

TEKNİK BİLGİLER / SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KAPASİTE CAPACITY ПОТЕНЦИАЛ Kcal/h	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	TESİSAT GİRİŞ WATER RETURN ОБРАТНОЙ ВОДЫ	TESİSAT ÇIKIŞ WATER OUTLET ВОДЫ НА ВЫХОДЕ	İMBİSAT GİRİŞ EXPANSION RETURN РАСШИРЕНИЕ RETURN	İMBİSAT ÇIKIŞ EXPANSION OUTLET РАСШИРЕНИЕ ВЫХОД	DOLDURMA BOŞALTIMA FILLING TAP ЗАПОЛНЕНИЕ TAP	KAZAN SU HACMİ WATER VOLUME ОБЪЕМ ВОДЫ (lt)
80.000	1420	720	1360	180	2"	2"	1.1/4"	1.1/4"	1/2"	273
100.000	1680	840	1500	240	2.1/2"	2.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1/2"	322
130.000	1680	840	1750	240	2.1/2"	2.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1/2"	392
150.000	1880	960	1820	300	3"	3"	2"	2"	3/4"	650
200.000	1880	960	2020	300	3"	3"	2"	2"	3/4"	695
250.000	2080	1180	2100	350	4"	4"	2"	2"	3/4"	1050
300.000	2080	1180	2480	350	4"	4"	2"	2"	3/4"	1250
350.000	1980	1440	2580	400	4"	4"	2.1/2"	2.1/2"	1"	1583
400.000	1980	1440	2800	400	4"	4"	2.1/2"	2.1/2"	1"	1820
450.000	2080	1540	2800	450	5"	5"	3"	3"	1"	2150
500.000	2080	1540	3100	450	5"	5"	3"	3"	1"	2360

N1 : Kazandan çıkış (sıcak su)
N2 : Kazana dönüş (soğuk su)
N3 : Emniyet giriş borusu
N4 : Emniyet dönüş borusu
N5 : Doldurma / Boşaltma

Hot water outlet
Hot water return
Safety outlet
Safety return
Filling tap

Выход воды котла (горячая вода)
Вход воды котла (холодная вода)
Выход трубы безопасности
Обратка трубы безопасности
Залив / слив

Ölçüleri değiştirme hakkımız mahfuzdur
The technical data and accessories can be changed.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в размеры



PAZARLAMA ISI SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Genel Merkez : Bağdat Cad. No. 156 German Apt. K1 Suadiye - İstanbul
Fabrika : Kadi Yeri Mevkii Tavşanlı Köyü - Gebze
Web Site : www.yetsanpazarlama.com.tr
e-mail : yetsan@yetsanpazarlama.com.tr

Tel : 009 0216 384 54 36 (pbx) Fax : 009 0216 384 54 40
Tel : 009 0262 724 87 80 Fax : 009 0262 724 87 79

