
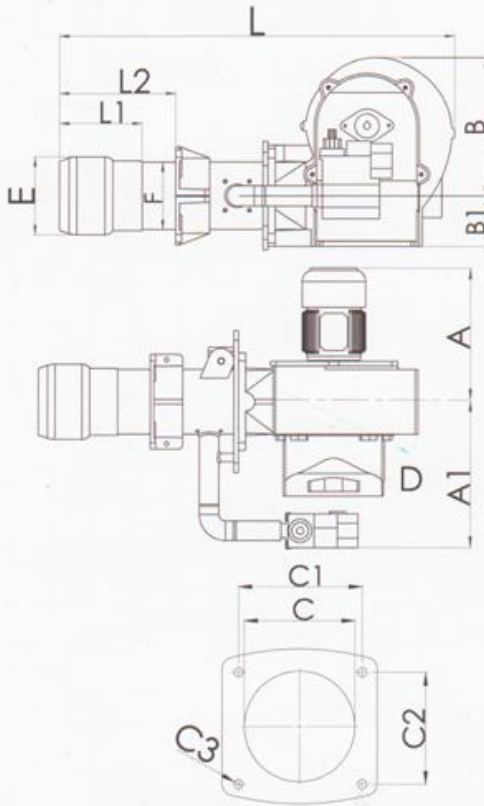


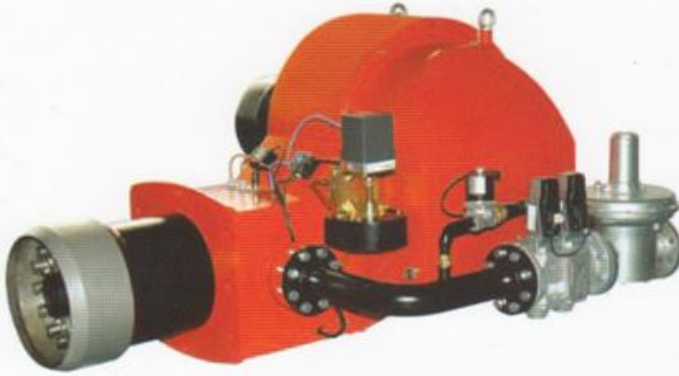

Gas Burners

Teknik Özellikler

Gaz brülörü

Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme

Namluda hava gaz karışımı

Hava oranını, hava girişinde ve yanma başlığında ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama

Yanmış gazların yeniden yanma başlığına çevrimiyle kirlenici emisyon değerlerini çok düşük seviyelere indirme. Düşük azotoksit (NOx) değerleri.

Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın karışım ünitesinin sökülebileme özelliği

Manuel olarak hava debisi ayarı

Opsiyonel gaz yolu gaz kaçak test cihazıyla birlikte verilebilir.

Kazana montajı için 7'li bağlantı soketi, 1 flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.

Technical Specifications

Gas Burner

Compatible with all combustion chambers

Air / gas mixed in combustion head

Provides the most optimized combustion by arranging the air rate in air input and combustion head

Combustion head can be ripped without seperating burner from boiler

Manual air flow adjustment

Gas train line leakage control unit is optional

7-pole jack, 1 flange are given for the assembly.

MEGA Flam®

Isıtma Teknolojisi

TEK KADEME ONE STAGES

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE						ELEKTRİK BESLEMESİ	MOTOR Kw	GAZ GİRİŞ BASINCI (mbar)
	kW		kcal/h		m3/h				
	min - max		min - max		min - max				
SC 0.1 GS	18	80	8.600	64.500	1,04	7,82	1N - 50 Hz 230V	0,11	21 - 300
SC 1.1 GS	18	120	15.480	103.200	1,88	12,51	1N - 50 Hz 230V	0,25	21 - 300
SC 1.2 GS	50	180	43.000	154.800	5,21	18,76	1N - 50 Hz 230V	0,25	21 - 300
SC 2.1 GS	80	280	68.800	240.800	8,34	29,19	1N - 50 Hz 230V	0,37	21 - 300
SC 2.2 GS	100	360	86.000	309.600	10,42	37,53	1N - 50 Hz 230V	0,37	21 - 300
SC 3.1 GS	110	500	94.600	430.000	11,47	52,12	1N - 50 Hz 230V	0,55	21 - 300

İKİ KADEME TWO STAGES

SC 1.2 GZ	50	180	43.000	154.800	5,21	18,76	1N - 50 Hz 230V	0,25	21 - 300
SC 2.1 GZ	80	280	68.800	240.800	8,34	29,19	1N - 50 Hz 230V	0,37	21 - 300
SC 2.2 GZ	100	360	86.000	309.600	10,42	37,53	1N - 50 Hz 230V	0,37	21 - 300
SC 3.1 GZ	110	500	94.600	430.000	11,47	52,12	1N - 50 Hz 230V	0,55	21 - 300
SC 3.2 GZ	130	650	111.800	559.000	13,55	67,76	3N - 50 Hz 380V	0,55	21 - 300
SC 5.1 GZ	200	750	172.000	645.000	20,85	78,18	3N - 50 Hz 380V	0,75	21 - 300
SC 5.2 GZ	260	950	223.600	817.000	27,10	99,03	3N - 50 Hz 380V	0,75	21 - 300
SC 8.1 GZ	330	1150	283.800	989.000	34,40	119,88	3N - 50 Hz 380V	2,2	21 - 300
SC 8.2 GZ	430	1600	369.800	1.376.000	44,82	166,79	3N - 50 Hz 380V	2,2	21 - 300
SC 8.3 GZ	580	2100	498.800	1.806.000	60,46	218,91	3N - 50 Hz 380V	3	21 - 300

ÜÇ KADEME THREE STAGES

SC 0.1 GM	18	80	8.60	64.500	1,04	7,82	1N - 50 Hz 230V	0,11	21 - 300
SC 1.1 GM	18	120	15.480	103.200	1,88	12,51	1N - 50 Hz 230V	0,25	21 - 300
SC 1.2 GM	50	180	43.000	154.800	5,21	18,76	1N - 50 Hz 230V	0,25	21 - 300
SC 2.1 GM	80	280	68.800	240.800	8,34	29,19	1N - 50 Hz 230V	0,37	21 - 300
SC 2.2 GM	100	360	86.000	309.600	10,42	37,53	1N - 50 Hz 230V	0,37	21 - 300
SC 3.1 GM	110	500	94.600	430.000	11,47	52,12	1N - 50 Hz 230V	0,55	21 - 300
SC 3.2 GM	130	650	111.800	559.000	13,55	67,76	3N - 50 Hz 380V	0,55	21 - 300
SC 5.1 GM	200	750	172.000	645.000	20,85	78,18	3N - 50 Hz 380V	0,75	21 - 300
SC 5.2 GM	260	950	223.600	817.000	27,10	99,03	3N - 50 Hz 380V	0,75	21 - 300
SC 8.1 GM	330	1150	283.800	989.000	34,40	119,88	3N - 50 Hz 380V	2,2	21 - 300
SC 8.2 GM	430	1600	369.800	1.376.000	44,82	166,79	3N - 50 Hz 380V	3	21 - 300
SC 8.3 GM	580	2100	498.800	1.806.000	60,46	218,91	3N - 50 Hz 380V	3	21 - 300
SC 10.1 GM	850	2750	731.000	2.365.000	88,61	286,67	3N - 50 Hz 380V	7,5	100 - 300

MODÜLASYONLU MODULATING

SC 10.2 GM	950	3200	817.000	2.752.000	99,03	333,58	3N - 50 Hz 380V	7,5	100 - 300
SC 10.3 GM	950	4000	817.000	3.440.000	99,03	416,97	3N - 50 Hz 380V	7,5	100 - 300
SC 12.1 GM	1100	4300	946.000	3.698.000	114,67	448,24	3N - 50 Hz 380V	11	100 - 300
SC 12.2 GM	1250	5000	1.075.000	4.300.000	130,30	521,21	3N - 50 Hz 380V	11	100 - 300
SC 14.1 GM	1400	6500	1.204.000	5.590.000	145,94	677,58	3N - 50 Hz 380V	18,5	100 - 300
SC 14.2 GM	1800	7800	1.548.000	6.708.000	187,64	813,09	3N - 50 Hz 380V	18,5	100 - 300
SC 16.1 GM	2600	10500	2.236.000	9.030.000	271,03	1094,55	3N - 50 Hz 380V	22	100 - 300
SC 16.2 GM	3200	12500	2.752.000	10.750.000	333,58	1303,03	3N - 50 Hz 380V	22	100 - 300
SC 18.1 GM	3450	14000	2.967.000	12.040.000	359,64	1459,39	3N - 50 Hz 380V	37	100 - 300
SC 18.2 GM	3800	17800	3.268.000	15.308.000	396,12	1855,52	3N - 50 Hz 380V	45	100 - 300



PAZARLAMA İSİ SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Genel Merkez : Bağdat Cad. No. 456 German Apt. K4 Suadiye - İstanbul Tel : 009 0216 384 54 36 (pbx) Fax : 009 0216 384 54 40
Fabrika : Kadi Yeri Mevkii Tavşanlı Köyü - Gebze Tel : 009 0262 724 87 80 Fax : 009 0262 724 87 79
Web Site : www.yetsanpazarlama.com.tr
e-mail : yetsan@yetsanpazarlama.com.tr