

Light Oil Burners

Teknik Özellikler

Motorin brülörü

Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme

Memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme

Hava oranını, hava girişinden ve yanma başlığında ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama

Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ünitesinin sökülebileme özelliği

Manuel olarak hava debisi ayarı

2 Flesibl hortum, bir filtre, bir meme ve kazana monteleme için bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.

Technical Specifications

Light Oil Burner

Compatible with all combustion chambers

The mecanical atomization of fuel with high pressure from nozzle




Provides the most optimized combustion by arranging the air rate

In air input and combustion head

Atomization unit can be ripped without seperating burner from boiler

Manual air flow adjustment

2 Flexible hoses, 1 filter, 1 nozzle, 1 flange and it slip are given fort he assembly.

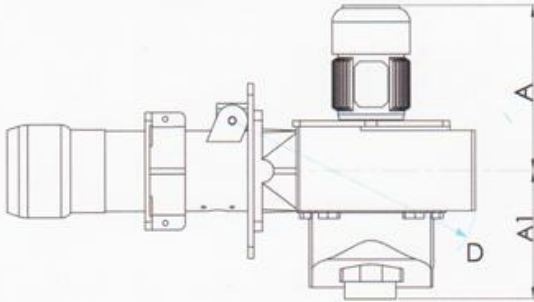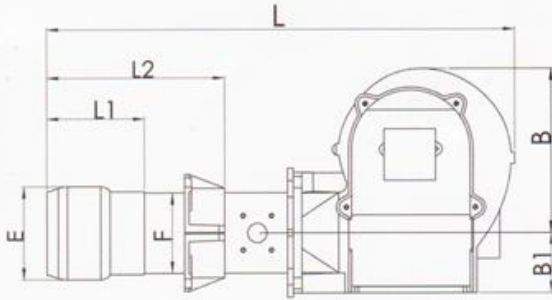

TEK KADEME
ONE STAGES

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE						ELEKTRİK BESLEMESİ	MOTOR Kw	POMPA MOTOR Kw
	kw		kcal/h		kg/h				
	min - max		min - max		min - max				
SC 1.1 LS	18	140	15.480	120.400	1,52	11,80	1N - 50 Hz 230V	0,25	0,11
SC 1.2 LS	50	180	43.000	154.800	4,22	15,18	1N - 50 Hz 230V	0,25	0,11
SC 2.1 LS	80	280	68.800	240.800	6,75	23,61	1N - 50 Hz 230V	0,37	0,18
SC 2.2 LS	100	360	86.000	309.600	8,43	30,35	1N - 50 Hz 230V	0,37	0,18
SC 3.1 LS	110	500	94.600	430.000	9,27	42,16	1N - 50 Hz 230V	0,55	0,37
SC 3.2 LS	130	650	111.800	559.000	10,96	54,80	3N - 50 Hz 380V	0,55	0,37

İKİ KADEME
TWO STAGES

SC - 3.1 LZ	110	500	94.600	430.000	9,27	42,16	1N - 50 Hz 230V	0,55	-
SC - 3.2 LZ	130	650	111.800	559.000	10,96	54,80	3N - 50 Hz 380V	0,55	-
SC - 5.1 LZ	200	750	172.000	645.000	16,86	63,24	3N - 50 Hz 380V	0,75	-
SC - 5.2 LZ	260	950	223.600	817.000	21,92	80,10	3N - 50 Hz 380V	0,75	-
SC - 8.1 LZ	330	1150	283.800	989.000	27,82	96,96	3N - 50 Hz 380V	2,2	-
SC - 8.2 LZ	430	1600	369.800	1.376.000	36,25	134,90	3N - 50 Hz 380V	3	-
SC - 8.3 LZ	580	2100	498.800	1.806.000	48,90	177,06	3N - 50 Hz 380V	3	-
SC - 10.1 LZ	850	2750	731.000	2.365.000	71,67	231,86	3N - 50 Hz 380V	7,5	1,1
SC - 10.2 LZ	950	3200	817.000	2.752.000	80,10	269,80	3N - 50 Hz 380V	7,5	1,5
SC - 10.3 LZ	950	4000	817.000	3.440.000	80,10	337,25	3N - 50 Hz 380V	7,5	1,5

ÜÇ KADEME
THREE STAGES

SC - 10.1 LT	850	2750	731.000	2.365.000	71,67	231,86	3N - 50 Hz 380V	7,5	1,1
SC - 10.2 LT	950	3200	817.000	2.752.000	80,10	269,80	3N - 50 Hz 380V	7,5	1,5
SC - 10.3 LT	950	4000	817.000	3.440.000	80,10	337,25	3N - 50 Hz 380V	7,5	1,5
SC - 12.1 LT	1100	4300	946.000	3.698.000	92,75	362,55	3N - 50 Hz 380V	11	2,2
SC - 12.2 LT	1250	5000	1.075.000	4.300.000	105,39	421,57	3N - 50 Hz 380V	11	2,2

MODÜLASYONLU
MODULATING

SC - 5.1 LM	200	750	172.000	645.000	16,86	63,24	3N - 50 Hz 380V	0,75	-
SC - 5.2 LM	260	950	223.600	817.000	21,92	80,10	3N - 50 Hz 380V	0,75	-
SC - 8.1 LM	330	1150	283.800	989.000	27,82	96,96	3N - 50 Hz 380V	2,2	-
SC - 8.2 LM	430	1600	369.800	1.376.000	36,25	134,90	3N - 50 Hz 380V	3	-
SC - 8.3 LM	580	2100	498.800	1.806.000	48,90	177,06	3N - 50 Hz 380V	3	-
SC - 10.1 LM	850	2750	731.000	2.365.000	71,67	231,86	3N - 50 Hz 380V	7,5	1,1

MODÜLASYONLU
MODULATING

SC - 10.2 LM	950	3200	817.000	2.752.000	80,10	269,80	3N - 50 Hz 380V	7,5	1,5
SC - 10.3 LM	950	4000	817.000	3.440.000	80,10	337,25	3N - 50 Hz 380V	7,5	1,5
SC - 12.1 LM	1100	4300	946.000	3.698.000	92,75	362,55	3N - 50 Hz 380V	11	2,2
SC - 12.2 LM	1250	5000	1.075.000	4.300.000	105,39	421,57	3N - 50 Hz 380V	11	2,2
SC - 14.1 LM	1400	6500	1.204.000	5.590.000	118,04	548,04	3N - 50 Hz 380V	18,5	3,0
SC - 14.2 LM	1800	7800	1.548.000	6.708.000	151,76	657,65	3N - 50 Hz 380V	18,5	3,0



PAZARLAMA ISI SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Genel Merkez : Bağdat Cad. No. 456 German Apt. K4 Suadiye - İstanbul
Fabrika : Kadi Yeri Mevkii Tavşanlı Köyü - Gebze
Web Site : www.yetsanpazarlama.com.tr
e-mail : yetsan@yetsanpazarlama.com.tr

Tel : 009 0216 384 54 36 (pbx) Fax : 009 0216 384 54 40
Tel : 009 0262 724 87 80 Fax : 009 0262 724 87 79